



## 具有先进功能的高性能水分仪

新款MB92水分仪采用了全新设计外型、创新的碳纤维加热和升级的称重传感器，增强了水分测试性能和耐用性。非常适合在实验室和生产车间要求更高性能的用户，通过密码保护提供更高的数据安全性和完整性。

### 产品特点:

- MB92采用新的碳加热技术和升级的全彩电容式触摸屏，坚固耐用，是要求高性能和高精度用户的完美选择。
- 多种加热模式和关机条件，为测试方法创建提供了极大的灵活性。增强的密码保护可确保更高的数据安全性和完整性。
- 全玻璃面板和无工具加热室组件使清洁和维护变得容易，非常适合实验室和生产车间。

# MB92 水分测定仪


## 技术参数

| 型号    | MB92ZH                                          |
|-------|-------------------------------------------------|
| 可读性   | 0.01 % / 0.001 g                                |
| 重复性   | 0.08 % (3 g 样品)<br>0.015 % (10 g 样品)            |
| 水分值范围 | 0.01 % - 100 % (0.01 % - 1000 % 回潮率模式)          |
| 量程    | 90 g                                            |
| 加热单元  | 碳纤维                                             |
| 温度范围  | 40-200 °C (1 °C 调整幅度)                           |
| 加热模式  | 标准, 快速, 缓慢, 阶梯                                  |
| 方法库   | 20                                              |
| 测试结果  | 200                                             |
| 关机条件  | A10, A30, A60, A90, A150, 定时 (1-480分钟), 手动, 自定义 |
| 样品名称  | 样品名称 (自定义), 样品编号 (自定义) 和批次编号 (自定义)              |
| 状态灯   | 多色状态灯                                           |
| 操作提示  | 实时加热曲线<br>屏幕提示信息                                |
| 显示屏   | 4.3" 电容触摸屏                                      |
| 显示结果  | 水分含量%, 固体含量%, 回潮率%, 时间, 温度, 重量, 方法名称, 加热曲线和统计结果 |
| 输出    | RS232, USB 主机, USB 设备                           |
| 电源    | 240 VAC 50/60 Hz                                |
| 操作温度  | 10 °C - 40 °C                                   |
| 样品盘尺寸 | Ø 90 mm                                         |
| 外形尺寸  | 210 x 138 x 352 mm                              |
| 净重    | 4.3 kg                                          |
| 运输重量  | 6.1 kg                                          |

## 配件

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 样品盘手柄, MB32 MB62 MB92 .....      | 30954234 |
| 保护罩, MB92 .....                  | 30954269 |
| 温度校准组件 .....                     | 11113857 |
| 样品勺 .....                        | 30284477 |
| 直径90mm样品铝盘(50片/盒) .....          | 30585411 |
| 玻璃纤维滤纸, 200片/盒 .....             | 80850087 |
| 样品夹笼, MB系列 .....                 | 80252477 |
| 可重复使用样品盘, 3个/盒, 7mm, MB系列 .....  | 80252478 |
| 可重复使用样品盘, 3个/盒, 14mm, MB系列 ..... | 80252479 |
| 针式打印机SF40A .....                 | 30045641 |

## 尺寸图

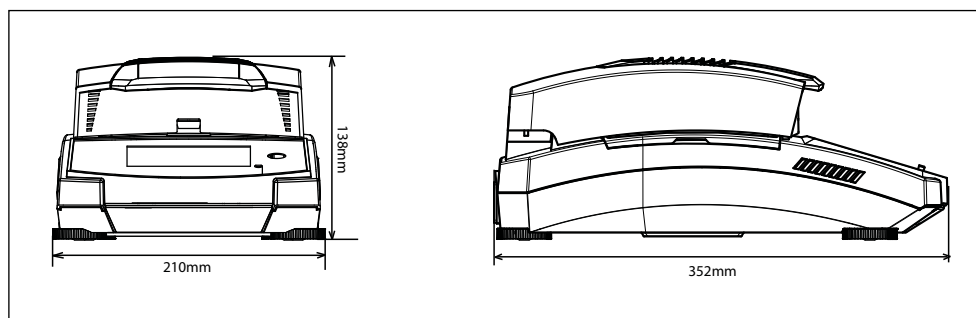

奥豪斯官方微信

奥豪斯仪器 OHAUS INSTRUMENTS  
地址: 上海市桂平路680号33号楼7楼  
邮编: 200233  
<http://www.ohaus.com>  
客户咨询邮箱: [inquirychina@ohaus.com](mailto:inquirychina@ohaus.com)  
售后服务邮箱: [ohauservice@ohaus.com](mailto:ohauservice@ohaus.com)

**4008-217-188**  
**Customer Center**



奥豪斯始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。奥豪斯公司保留修改的权利。如有变更, 恕不另行通知。

30962948 CN25-M3YJ