



便捷耐用，支持多种应用

MB62采用全新设计外型、创新的碳纤维加热和升级的称重传感器，增强了水分测试性能和耐用性。MB62具有灵活的方法创建、设置和数据访问功能，适用于众多行业的各种应用。

产品特点:

- 5英寸液晶显示屏、旋钮控制和新的碳纤维加热技术。灵活便捷和耐用设计，确保了更长的使用寿命和可靠的测试结果。
- 灵活的方法和样品管理，提供4个加热模式、7个关机条件和最多20种方法的存储空间，结合100个带有样品ID的测试结果，便于快速查看。
- 随时了解测试和仪器状态。过程提示曲线实时追踪测试进度，多色状态灯可快速确认仪器状态。

MB62 水分测定仪


技术参数

型号	MB62ZH
可读性	0.01 % / 0.001 g
重复性	0.10 % (3 g 样品) 0.018 % (10 g 样品)
水分值范围	0.01 % - 100 % (0.01 % - 1000 % 回潮率模式)
量程	90 g
加热单元	碳纤维
温度范围	40-200 °C (1 °C 调整幅度)
加热模式	标准, 快速, 缓慢, 阶梯
方法库	20
测试结果	100
关机条件	A10, A30, A60, A90, A150, 定时 (1-480分钟), 手动
样品名称	样品编号
状态灯	多色状态灯
操作提示	过程提示 屏幕提示信息 图形提示
显示屏	5" LCD 和双行显示
显示结果	水分含量%, 固体含量%, 回潮率%, 时间, 温度, 重量, 方法编号
输出	RS232, USB 设备
电源	240 VAC 50/60 Hz
操作温度	10 °C - 40 °C
样品盘尺寸	Ø 90 mm
外形尺寸	210 x 138 x 352 mm
净重	4.3 kg
运输重量	6.1 kg

配件

样品盘手柄, MB32 MB62 MB92.....	30954234
保护罩, MB32 MB62	30954235
温度校准组件	11113857
样品勺	30284477
直径90mm样品铝盘(50片/盒)	30585411
玻璃纤维滤纸, 200片/盒.....	80850087
样品夹笼, MB系列.....	80252477
可重复使用样品盘, 3个/盒, 7mm, MB系列	80252478
可重复使用样品盘, 3个/盒, 14mm, MB系列	80252479
针式打印机SF40A	30045641

尺寸图

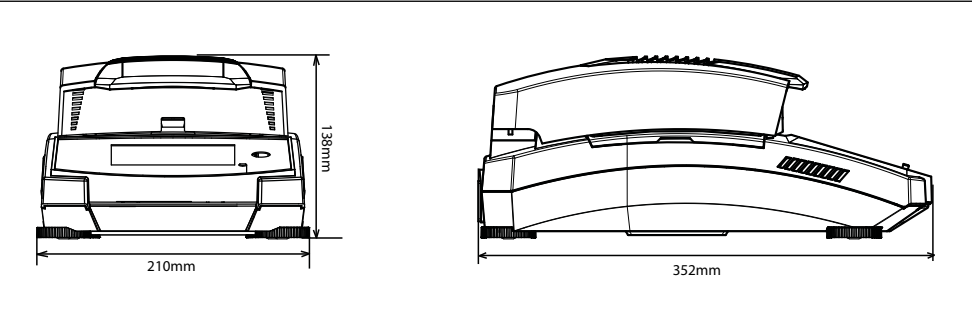

奥豪斯官方微信

奥豪斯仪器 OHAUS INSTRUMENTS
地址: 上海市桂平路680号33号楼7楼
邮编: 200233
<http://www.ohaus.com>
客户咨询邮箱: inquirychina@ohaus.com
售后服务邮箱: ohauservice@ohaus.com

4008-217-188
Customer Center



奥豪斯始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。奥豪斯公司保留修改的权利。如有变更, 恕不另行通知。