



超值选择，经典应用

MB32应用全新设计外型，采用了更坚固的材料、创新的碳纤维加热技术和升级的称重传感器，以增强耐用性和测试性能。易于使用的MB32是日常水分测试的理想选择。

产品特点:

- 液晶显示器配有第二行显示信息，导航旋钮和直观的操作界面，可方便地进行日常水分测试。
- 新的碳纤维加热技术和升级的称重传感器缩短了测试时间，节省电力并保持了结果的准确性和一致性。
- 流畅的外形和坚固的机身确保了MB32即使在恶劣环境中也能保持良好的耐用性。

MB32 水分测定仪


技术参数

型号	MB32ZH
可读性	0.01 % / 0.001 g
重复性	0.15 % (3 g 样品) 0.02 % (10 g 样品)
水分值范围	0.01 % - 100 % (0.01 % - 1000 % 回潮率模式)
量程	90 g
加热单元	碳纤维
温度范围	40-180 °C (1 °C 调整幅度)
加热模式	标准, 快速
方法库	2
测试结果	1
关机条件	A30, A60, A90, 定时 (1-480分钟), 手动
操作提示	过程提示 屏幕提示信息
显示屏	4" LCD 和双行显示
显示结果	水分含量%, 固体含量%, 回潮率%, 时间, 温度, 重量, 方法编号
输出	RS232, USB 设备
电源	240 VAC 50/60 Hz
操作温度	10 °C - 40 °C
样品盘尺寸	Ø 90 mm
外形尺寸	210 x 138 x 352 mm
净重	4.3 kg
运输重量	6.1 kg

可选配件

样品盘手柄, MB32 MB62 MB92.....	30954234
保护罩, MB32 MB62	30954235
温度校准组件	11113857
样品勺	30284477
直径90mm样品铝盘(50片/盒)	30585411
玻璃纤维滤纸, 200片/盒.....	80850087
样品夹笼, MB系列.....	80252477
可重复使用样品盘, 3个/盒, 7mm, MB系列	80252478
可重复使用样品盘, 3个/盒, 14mm, MB系列	80252479
针式打印机SF40A	30045641

尺寸图

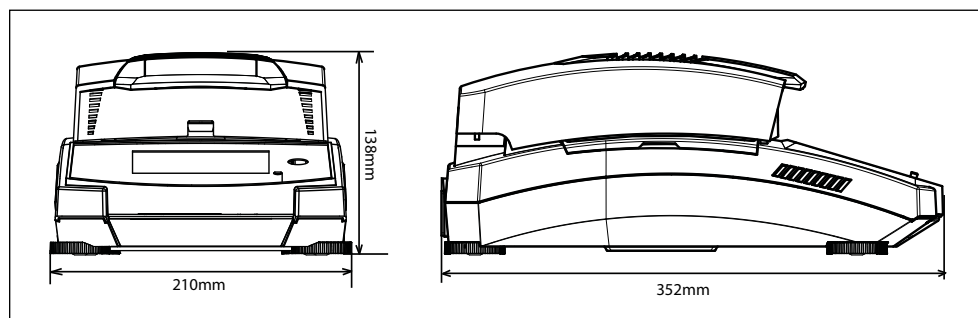

奥豪斯官方微信

奥豪斯仪器 OHAUS INSTRUMENTS
地址: 上海市桂平路680号33号楼7楼
邮编: 200233
<http://www.ohaus.com>
客户咨询邮箱: inquirychina@ohaus.com
售后服务邮箱: ohauservice@ohaus.com

4008-217-188
Customer Center



奥豪斯始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。奥豪斯公司保留修改的权利。如有变更, 恕不另行通知。

30962946 CN25-M3YJ