




更多信息，请登录：

radwag.com/en/info,w1,W7Q

AS.R1系列分析天平

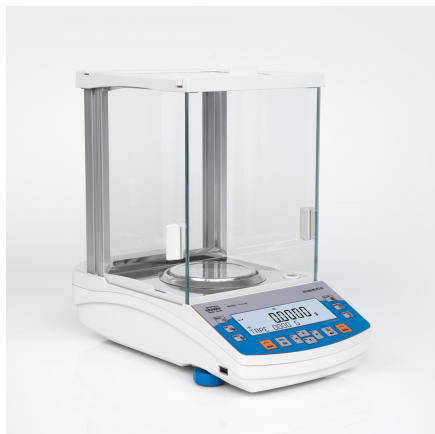

AS 220.R1 分析天平
AS 120.R1 分析天平

以上图片，仅供参考

功能



自动检测



配料称量



百分比称量



合计称量



计件称量



峰值保持



牛顿单位测量



统计称量



检重称量



底部称量



GLP 规范



动物称量



密度测定

技术参数

	AS 120.R1 分析天平	AS 220.R1 分析天平
计量参数		
最大称量[Max]	120 g	220 g
最小加载	10 mg	10 mg
分度值 [d]	0,1 mg	0,1 mg
去皮范围	-120 g	-220 g
重复性 [5% Max]	0,06 mg	0,07 mg
重复性 [Max]	0,08 mg	0,08 mg
最小称量值 (USP)	120 mg	140 mg
最小称量值 (U=1%, k=2)	12 mg	14 mg
允许重复性 [5% Max]	0,09 mg	0,09 mg
允许重复性 [Max]	0,1 mg	0,1 mg
线性	±0,2 mg	±0,2 mg
稳定时间	2 s	2 s
校准方式	外校	外校
OIML 等级	-	-
物理参数		
水平系统	手动	手动
显示屏	LCD (背光)	LCD (背光)
防护等级	IP 43	IP 43
主要交付部件	天平, 秤盘, 屏蔽环, 定心盘, 屏蔽盘, 电源	天平, 秤盘, 屏蔽环, 屏蔽盘, 电源
秤盘尺寸	ø100 mm	ø100 mm
包装尺寸	495×400×515 mm	495×400×515 mm
净重	7,3 kg	7,3 kg
毛重	9,3 kg	9,3 kg
通讯信息		
接口	2×RS232, 2×USB-A (interchangeable), USB-B, Wi-Fi (选配)	2×RS232, 2×USB-A (interchangeable), USB-B, Wi-Fi (选配)
电器参数		
电源	适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A 天平: 12 – 15V DC 0,4A max	适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A 天平: 12 – 15V DC 0,4A max
环境条件		
工作温度	+10 ~ +40 °C	+10 ~ +40 °C

* Wi-Fi®是Wi-Fi®联盟的一个注册商标



附件

烧瓶支架
条码扫描器
车载充电线
密度测定套件

外接显示器
称量盘
去离子发生器
打印机

USB 接口线 (天平 - 打印机)
专业称量台
称量管和滤纸支架
移液器校准工作站
电源适配器
防震工作台

AP2-1 电源
RPANEL BOX
RS 232, RS 485 连接线底部称
量挂钩
RS 232 连接线 (天平 - 打印机)
底部称量支架


软件

RAD-KEY
R Panel
RADWAG Development Studio
R.Barcode


LabVIEW Driver
Alibi Reader
E2R System

外形尺寸

AS 220.R1 PLUS 分析天平, AS 120.R1 PLUS 分析天平

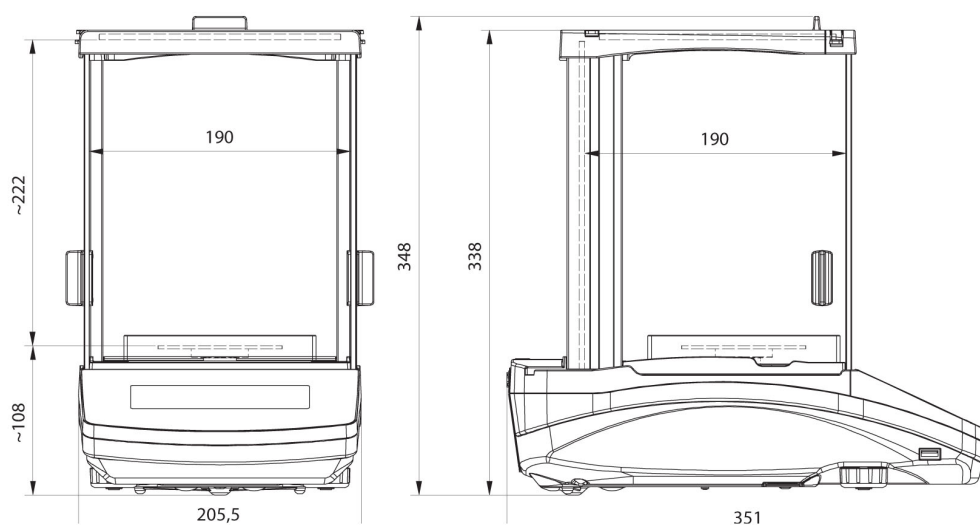

AS R2, $d = 0.01 \text{ mg}$

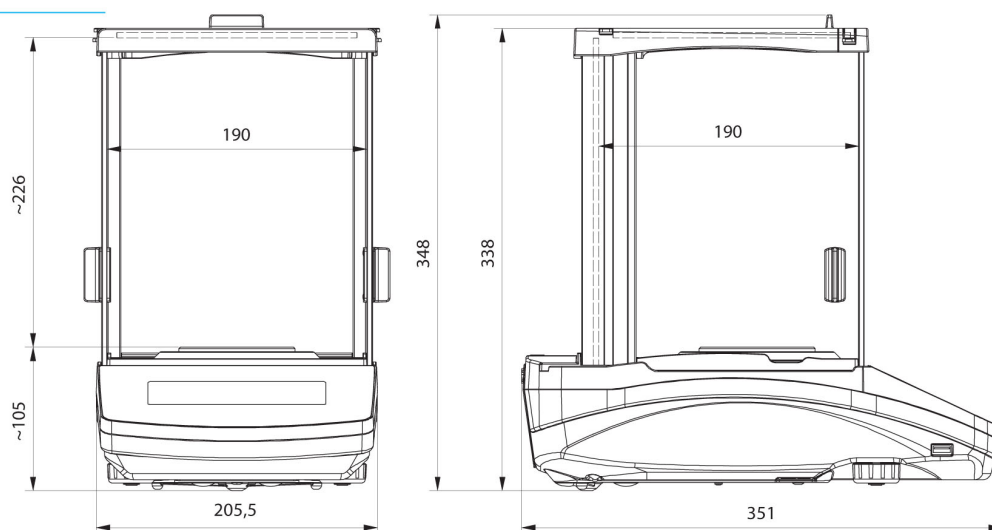

AS R2, AS R1 $d = 0.1 \text{ mg}$