




WLC 1/10.X2  
WLC 10.X2  
WLC 20.X2  
WLC 2.X2  
WLC 21.X2  
WLC 6.X2



WLC 0.6.X2

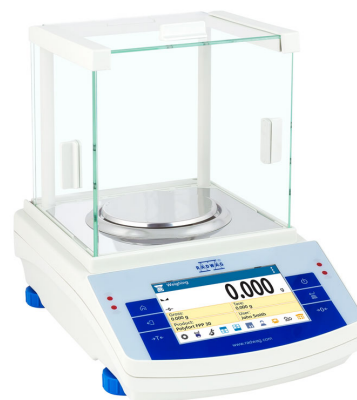

WLC 0.2.X2

以上图片，仅供参考

## 功能



自动测试



配料称量



百分比称量



计件称量



峰值保持



公式称量



牛顿力测量



统计称量



检重称量



IR 红外传感器



底部称量



GLP 规范



动物称量



密度测定



环境条件监控



自由因子



质量控制统计



ALIBI 存储器



滴定称量



Wi-Fi

## 技术参数

|            | WLC 0.2.X2                                                                 | WLC 0.6.X2                                                                 | WLC 2.X2                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 计量参数       |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 最大量程 [Max] | 0,2 kg                                                                     | 0,6 kg                                                                     | 2 kg                                                                       |
| 分度值 [d]    | 0,001 g                                                                    | 0,01 g                                                                     | 0,01 g                                                                     |
| 检定分度值 [e]  | -                                                                          | -                                                                          | -                                                                          |
| 去皮范围       | -0,2 kg                                                                    | -0,6 kg                                                                    | -2 kg                                                                      |
| 重复性        | 0,0014 g                                                                   | 0,008 g                                                                    | 0,015 g                                                                    |
| 线性         | ±0,003 g                                                                   | ±0,03 g                                                                    | ±0,03 g                                                                    |
| 稳定时间       | 2 s                                                                        | 2 s                                                                        | 2 s                                                                        |
| 校准方式       | 全自动内校                                                                      | 全自动内校                                                                      | 全自动内校                                                                      |
| 物理参数       |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 水平调节       | 手动                                                                         | 手动                                                                         | 手动                                                                         |
| 显示屏        | 5英寸彩色触摸屏                                                                   | 5英寸彩色触摸屏                                                                   | 5英寸彩色触摸屏                                                                   |
| 交付部件       | —                                                                          | 天平、秤盘、防风罩、接地缓冲垫 ×1、缓冲垫 ×3、电源                                               | 天平、秤盘、防风罩、接地缓冲垫 ×1、缓冲垫 ×3、电源                                               |
| 秤盘尺寸       | ø100 mm                                                                    | 128×128 mm                                                                 | 195×195 mm                                                                 |
| 包装尺寸       | 495×400×515 mm                                                             | 470×380×336 mm                                                             | 470×380×336 mm                                                             |
| 净重         | 1,8 kg                                                                     | 2,2 kg                                                                     | 2,2 kg                                                                     |
| 毛重         | 3,4 kg                                                                     | 3,8 kg                                                                     | 3,8 kg                                                                     |
| 特点         |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 数据库数量      | 7                                                                          | 7                                                                          | 7                                                                          |
| 通讯接口       |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 接口         | 2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi                            | 2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi                            | 2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi                            |
| 电气参数       |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 电源         | 适配器: 100 – 240V AC<br>50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>天平: 10 – 15VDC 0,6A max | 适配器: 100 – 240V AC<br>50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>天平: 10 – 15VDC 0,6A max | 适配器: 100 – 240V AC<br>50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>天平: 10 – 15VDC 0,6A max |
| 环境条件       |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 工作温度       | +10 ~ +40 °C                                                               | +10 ~ +40 °C                                                               | +10 ~ +40 °C                                                               |

## 技术参数

|            | WLC 6.X2                                                                   | WLC 10.X2                                                                  | WLC 1/10.X2                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 计量参数       |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 最大量程 [Max] | 6 kg                                                                       | 10 kg                                                                      | 10 kg                                                                      |
| 分度值 [d]    | 0,1 g                                                                      | 0,1 g                                                                      | 0,01 / 0,1 g                                                               |
| 检定分度值 [e]  | -                                                                          | -                                                                          | -                                                                          |
| 去皮范围       | -6 kg                                                                      | -10 kg                                                                     | -10 kg                                                                     |
| 重复性        | 0,1 g                                                                      | 0,08 g                                                                     | 0,015 / 0,08 g                                                             |
| 线性         | ±0,3 g                                                                     | ±0,3 g                                                                     | ±0,03 / 0,3 g                                                              |
| 稳定时间       | 2 s                                                                        | 2 s                                                                        | 4 / 2 s                                                                    |
| 校准方式       | 全自动内校                                                                      | 外校                                                                         | 外校                                                                         |
| 物理参数       |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 水平调节       | 手动                                                                         | 手动                                                                         | 手动                                                                         |
| 显示屏        | 5英寸彩色触摸屏                                                                   | 5英寸彩色触摸屏                                                                   | 5英寸彩色触摸屏                                                                   |
| 交付部件       | —                                                                          | —                                                                          | 天平、秤盘、防风罩、接地缓冲垫 ×1、缓冲垫 ×3、电源                                               |
| 秤盘尺寸       | 195×195 mm                                                                 | 195×195 mm                                                                 | 195×195 mm                                                                 |
| 包装尺寸       | 470×380×336 mm                                                             | 470×380×336 mm                                                             | 470×380×336 mm                                                             |
| 净重         | 2,2 kg                                                                     | 2,2 kg                                                                     | 2,2 kg                                                                     |
| 毛重         | 3,8 kg                                                                     | 3,8 kg                                                                     | 3,8 kg                                                                     |
| 特点         |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 数据库数量      | 7                                                                          | 7                                                                          | 7                                                                          |
| 通讯接口       |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 接口         | 2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi                            | 2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi                            | 2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi                            |
| 电气参数       |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 电源         | 适配器: 100 – 240V AC<br>50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>天平: 10 – 15VDC 0,6A max | 适配器: 100 – 240V AC<br>50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>天平: 10 – 15VDC 0,6A max | 适配器: 100 – 240V AC<br>50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>天平: 10 – 15VDC 0,6A max |
| 环境条件       |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
| 工作温度       | +10 ~ +40 °C                                                               | +10 ~ +40 °C                                                               | +10 ~ +40 °C                                                               |

# 技术参数

|            | WLC 20.X2                                                                  | WLC 21.X2                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 计量参数       |                                                                            |                                                                            |
| 最大量程 [Max] | 20 kg                                                                      | 21 kg                                                                      |
| 分度值 [d]    | 0,1 g                                                                      | 1 g                                                                        |
| 检定分度值 [e]  | -                                                                          | -                                                                          |
| 去皮范围       | -20 kg                                                                     | -21 kg                                                                     |
| 重复性        | 0,1 g                                                                      | 0,8 g                                                                      |
| 线性         | ±0,3 g                                                                     | ±3 g                                                                       |
| 稳定时间       | 3 s                                                                        | 3 s                                                                        |
| 校准方式       | 外校                                                                         | 外校                                                                         |
| 物理参数       |                                                                            |                                                                            |
| 水平调节       | 手动                                                                         | 手动                                                                         |
| 显示屏        | 5英寸彩色触摸屏                                                                   | 5英寸彩色触摸屏                                                                   |
| 交付部件       | —                                                                          | —                                                                          |
| 秤盘尺寸       | 195×195 mm                                                                 | 195×195 mm                                                                 |
| 包装尺寸       | 470×380×336 mm                                                             | 470×380×336 mm                                                             |
| 净重         | 2,2 kg                                                                     | 2,2 kg                                                                     |
| 毛重         | 3,8 kg                                                                     | 3,8 kg                                                                     |
| 特点         |                                                                            |                                                                            |
| 数据库数量      | 7                                                                          | 7                                                                          |
| 通讯接口       |                                                                            |                                                                            |
| 接口         | 2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi                            | 2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi                            |
| 电气参数       |                                                                            |                                                                            |
| 电源         | 适配器： 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A;<br>12V DC 1,2A<br>天平： 10 – 15VDC 0,6A max | 适配器： 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A;<br>12V DC 1,2A<br>天平： 10 – 15VDC 0,6A max |
| 环境条件       |                                                                            |                                                                            |
| 工作温度       | +10 ~ +40 °C                                                               | +10 ~ +40 °C                                                               |



## 附件

- 天平储存箱

RS 232 连接线 (天平-打印机)

条码扫描器

点烟器接口电源连接线 USB (天平-打印机)

底部称量

适配器
- 128×128 mm 秤盘防风罩

密度测定套件

外接显示器

防风罩

打印机

防尘罩

RS 232, RS 485 连接线

## 软件



- RAD-KEY

Alibi Reader
- LabVIEW Driver



Scales Editor 2.1

## 天平尺寸



WLC 1/10.X2 , WLC 10.X2 , WLC 20.X2 , WLC 0.6.X2 , WLC 0.2.X2 , WLC 2.X2 , WLC 21.X2 , WLC 6.X2

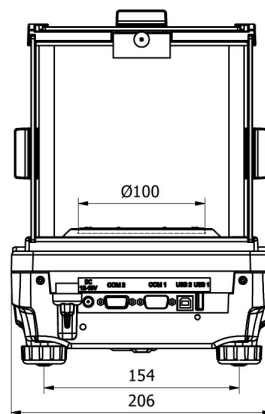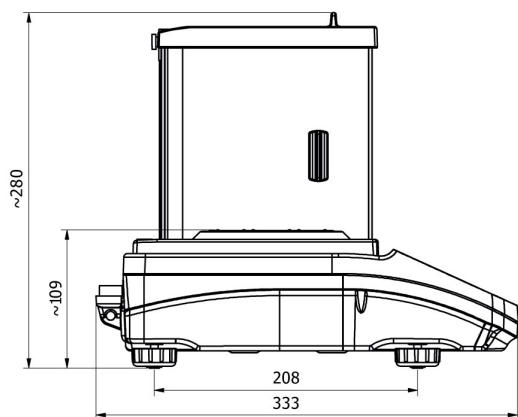

WLC X2, d = 0.001 mg

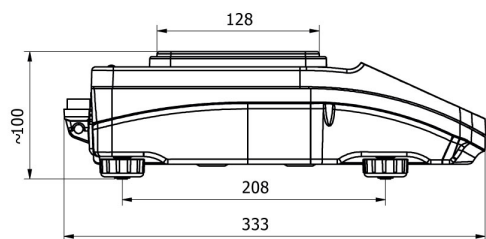

WLC X2, d = 0.01 mg

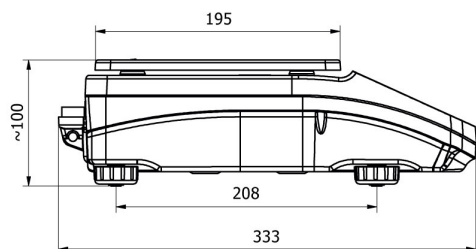

WLC X2, d = 0.1 mg